


Držák profilu Ecke, Fuge

Záslepka Ecke 1

007-LDDEAFKS01

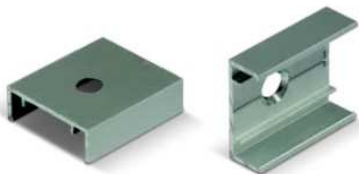

Popis:

007-LDECKEZASL



Popis:

LED zrcadlo 1000x1000 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:

 LED PÁSEK  
 10W - 3528 - 120čipů / m2  
 SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 1000x1000 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:

 LED PÁSEK  
 10W - 3528 - 120čipů / m2  
 SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 600x600 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:

 LED PÁSEK  
 10W - 3528 - 120čipů / m2  
 SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 600x600 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:

 LED PÁSEK  
 10W - 3528 - 120čipů / m2  
 SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 800x600 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:

 LED PÁSEK  
 10W - 3528 - 120čipů / m2  
 SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 800x600 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:

 LED PÁSEK  
 10W - 3528 - 120čipů / m2  
 SPÍNAČ- dvoukanalový

007-LED.ZRCADLO 900X700 BF

LED zrcadlo 900x700 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAC- dvoukanalový

Profil LED ECKE 1 - bez krytky. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LPECKENLED



Popis:  
2, 4, 6bm

007-LED.ZRCADLO 900X700 S FOL.

LED zrcadlo 900x700 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:  
LED PÁSEK  
10W - 3528 - 120čipů / m2  
SPÍNAC- dvoukanalový

Profil LED Micro 2m- pro skl.polici 6mm cena za 1bm

007-LPMUCTOP2M



Popis:  
délka 2

Světelné dno 764X296

007-SV.DNO 764X296



Popis:  
Světelné dno původní cena 2161.65+DPH

Světelné dno 864X296 Elox

007-SV.DNO 864X296



Popis:  
Světelné dno

EVoline BackFlip nerez-ČSN norna elektrická zásuvka USB "C"

021-103369890



Popis:  
EVoline® BackFlip,<P>  
2x zásuvka 230V/ČSN, 1x USB charger  
(zásuvka USB Typ C), výstupní napětí: 5V DC

Svítidlo na čelo postele Silka 12 V/DC, černá LAMPIČKA

021-103375287



Popis:  
Typ: Silka  
Vybavení: připojovací kabel s konektorem, přepínač

103369892 EVOLine BackFlip čená mat-ČSN norma

EVOLine BackFlip čená sklo-ČSN norma

021-103379391



Popis:  
 EVOLine® BackFlip,<P>  
 2x zásuvka 230V/ČSN, 1x USB charger  
 (zásuvka USB Typ C),<P>

021-103381509



Popis:  
 EVOLine® BackFlip,<P>  
 2x zásuvka 230V/ČSN, 1x USB charger  
 (zásuvka USB Typ C),<P>

820.22.110 Vypínač černý

Zástrčka Schuko extrémně plochá

021-820.22.110



Popis:  
 Hafele

021-820.52.350



Popis:  
 Bez prodlužovacího kabelu

Zástrčka Schuko, extrémně plochá - Bílá

830.46.370 čtecí lampička k posteli 12V : Černá, tělo svítidla:

021-820.52.760



Popis:  
 Zástrčka Schuko, extrémně plochá s  
 prodlužovacím kabelem 1,5m a zásuvkou

021-830.46.370



Popis:  
 s dotykovým spínačem na hlavě svítidla 3  
 úrovně jasu světla černý vnitřek lžlo svítidla  
 lžštěné. Příkon 2W

830.46.940 LED světlo


833.72.882 Kabel 2bm, pro modulární spotřebiče  
 Loox, 12 V, s pojistným klipem

021-830.46.940



Popis:  
 s flexibilním ramenem a dotykovým stmívačem.  
 Materiál hliník. Barva světla teplá bílá 3300K

021-833.72.882

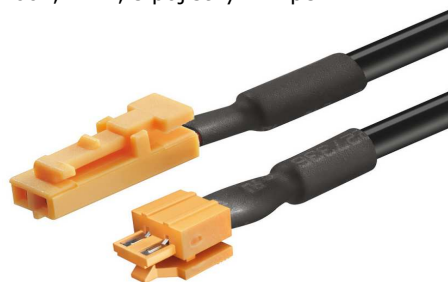

Popis:

833.72.933 Driver, Häfele Loox5 12V 20W s funkcí spínače

021-833.72.933



Popis:  
Síťové napětí  
220V–240 V  
Síťová frekvence

Loox receiver, DC12V, 30W, 4 output channels, with 1 supply cables


021-833.73.740



Popis:

Häfele 833.73.728 Loox LED 12V 2029/2037 Ribbon Driver Připojovací kabel plast černý 2000

021-833.73.728

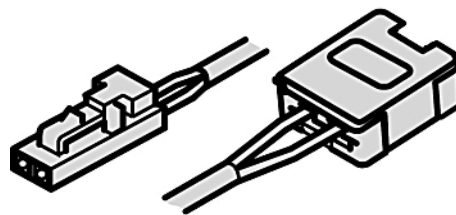

Popis:

Prémiový 6kanálový rádiový přijímač Häfele Loox, Pro bílé LED

021-833.73.741



Popis:  
Celkový příkon max 60W.  
Příkon na jeden slot max 30W

833.74.088 Lampička 12Vs flexibilním ramenem a USB nabíječkou, černá

021-833.74.088



Popis:  
Bez kalelu a trafa 12V  
Svítidlo LED 120 lm s flexibilním ramenem poskytuje nejen bodové světlo, ale umožňuje i

Svítidlo s flexibilním ramenem, Häfele Loox5 LED 2034, 12 V, 1,4 W

021-833.74.089



Popis:  
Lampička/čtecí svítidlo s integrovanou USB dobíjecí jednotkou, tlačítkovým spínačem, 2 nastavení jasu, Teplá bílá 3000 K, chrom

833.74.089 Lampička s flexibilním ramenem a USB nabíječkou, chrom

021-833.74.090



Popis:  
833.74.089 Svítidlo LED 2034 s flexibilním ramenem poskytuje nejen bodové světlo, ale umožňuje i nabíjení smartphonu integrovanému

833.74.097 Lampička s flexibilním ramenem a USB nabíječkou, černá

021-833.74.091



Popis:  
Svítidlo LED 2034 s flexibilním ramenem poskytuje nejen bodové světlo, ale umožňuje i nabíjení smartphonu integrovanému USB

LEd 2019 - svítidlo na hranu skla, nerez lesk


021-833.74.120



Popis: podsvícení skleněných polic 6-12mm  
0,2W-délka 40mm

833.74.718 LED power cable bla. 2000mm


021-833.74.718

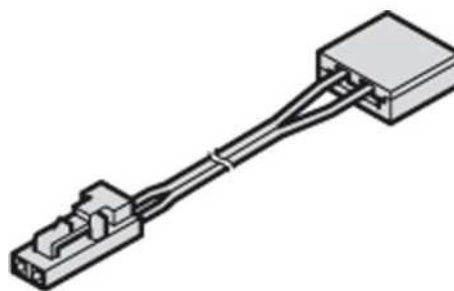

Popis: Přichycení k led páskům bez pájení

833.74.719 LED extens.cable bla. 500mm


021-833.74.719

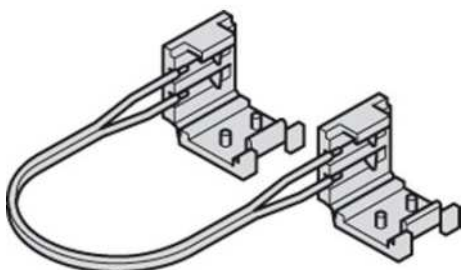

Popis:

833.74.720 LED quick connector wh.

021-833.74.720



Popis:

3-cestný rozbočovač se vstupem pro spínač

021-833.74.742



Popis:

Häfele 833.74.962 / Loox LED Driver 12V/40W, bez napájecího kabelu, černá

021-833.74.962



Popis:  
výstupní výkon (W): 0-40  
- vstupní napětí: 100-240 V, 50-60 Hz  
- výstupní napětí: 12 V stejnosměrně.

LED samostatné svítidlo LED 3006 rozměry 55x55x15 příkon 1,8W 24 V(teplá bílá)

021-833.76.060



Popis:

led3018 lampička k posteli 24V/2,75W

021-833.77.000



Popis: Doteková lampička se stmíváním 24V/2,75W  
Přidělení na vodorovnou desku. Bez zdroje

6cestný rozbočovač, Hāfele Loox5, 24 V, bez funkce spínače, 2pólové (jednobarevná nebo multi-white 2

021-833.77.839



Popis: \_\_\_\_\_  
 Nespínané výstupní porty s proudem pro trvalé zatížení<P>  
 Zástrčka pro nízké napětí:Loox5 2pólové 24

EU primary cable 250V 2000mm Kabel

021-833.89.006



Popis: \_\_\_\_\_  
 Kabel ke zdroji led světél

833.89.042 Detektor pohybu

021-833.89.042



Popis: \_\_\_\_\_

833.89.044 Tlačítkový vypínač ČERNÝ

021-833.89.044



Popis: \_\_\_\_\_  
 Vrtání průměr 13mm, veliká délka 24mm, zápusťná 21,5mm Hāfele



EU primary cable 250V 2000mm Kabel

021-833.89.002



Popis: \_\_\_\_\_  
 Kabel ke zdroji led světél

833.89.041 Dveřní spínač

021-833.89.041



Popis: \_\_\_\_\_

833.89.043 Stmívač

021-833.89.043



Popis: \_\_\_\_\_

Propojovací kabel k modulárnímu spínači, 1 m

021-833.89.055



Popis: \_\_\_\_\_



Stmívač, Häfele Loox modulární, pro pojistný klip

021-833.89.058



Popis: kulatá, funkce pozvolného zapínání/vypínání, dotykem, Barva stříbra

833.89.067 / Prodlužovací kabel pro spínače Loox LED, délka 2000 mm

021-833.89.067



Popis:

833.89.066 Multi-SWITCH - BOX

021-833.89.066



Popis: 1 LED driver ovladáný až 3 spínači

833.89.068 Kabel pro spínač (k multi Boxu) 0,5bm

021-833.89.068



Popis: 833.89.068

833.89.069 Kabel pro spínač (k multi Boxu) 2bm

021-833.89.069



Popis: 833.89.069

833.89.072 Pohybové čidlo pro ovládání světel LOOX. Průměr 12 mm. Dosah 3 metry.

021-833.89.072



Popis:

Kapacitní Switch, schované pod materiálem a mohou reagovat, stmívatelné

021-833.89.087



Popis: Kapacitní Switch,, schované pod materiálem a mohou reagovat, stmívatelné

833.89.090 Držák čidel LOOX o průměru 12 mm k montáži na plochu. Plast, stříbrná barva.

021-833.89.090



Popis:

833.89.094 Sensorový modulární spínač - dveřní

021-833.89.094



**Popis:**  
 Spínač za otvíravé, nebo posuvné dveře k ovládání svítidel LOOX.  
 Dosah senzoru 0-80 mm.

Loox dálková ovládání 6 kanály s nezávislou stmívání, ON / OFF, 12V/24V

021-833.89.121



**Popis:**  
 Premiový 6kanálový rádiový dálkový ovladač Häfele Loox,S paměti scénáře osvětlení a funkci stmíváče

Häfele 833.89.134 / Sensorový spínač LOOX LED s funkcí stmíváče pro montáž na plochu, dotekový

021-833.89.134



**Popis:**  
 délka x šířka x výška (mm): 40 x 40 x 8,5  
 Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače je nutné objednat samostatně.

833.89.137 Dveřní sensorový spínač LOOX LED 2026 pro montáž na plochu, modulární - zapínání a

021-833.89.137



**Popis:**  
 Dveřní sensorový spínač LOOX LED 2026 pro montáž na plochu, modulární - zapínání a vypínání.

833.89.108 Mechanický tlačítkový spínač černý Häfele

021-833.89.108



**Popis:**  
 Mechanický spínač ovládání svítidel LOOX.  
 Včetně kabelu délky 2 m. Plast, černá barva.  
 Spínač funguje pouze ve spojení s driverem -

833.89.133 / Modulární kapacitní spínač / stmíváč, pro konektor Loox LED, průměr vrtu 35 mm

021-833.89.133



**Popis:**  
 > pracuje dotykem  
 > skrytá montáž do dřeva, skla nebo kamene (ne do kovových materiálů) při maximální

Häfele 833.89.135 / Sensorový spínač LOOX LED s funkcí stmíváče pro montáž na plochu, bezdotekový

021-833.89.135



**Popis:**  
 délka x šířka x výška (mm): 40 x 40 x 8,5  
 Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače je nutné objednat samostatně.

021-833.89.141 Kabel pro modulární spínač/12V/1,0m

021-833.89.141



**Popis:**  
 021-833.89.141



833.89.142 / Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače, 2000 mm

021-833.89.142



Popis: 833.89.142 / Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače, 2000 mm

Driver, Häfele Loox5, 20 W, konstantní napětí 24 V, bez napájecího kabelu

021-833.95.0009



Popis: Extrémně ploché, 16 mm<P>  
24V Drivery se systémem konektorů generace Loox5<P>

Driver, Häfele Loox5, konstantní napětí 12 V 40W

021-833.95.002



Popis: Napětí 12 V, výstupní výkon: 40 W, s korekcí výkonostního faktoru

833.95.786 Rozbočovač, Häfele Loox5, 6cestný, bez funkce spínače, 12 V

021-833.95.786



Popis:

833.89.332 černý adaptér na senzory

021-833.89.332



Popis:

Driver, Häfele Loox5, konstantní napětí 12 V 20W

021-833.95.001



Popis: Napětí 12 V, výstupní výkon: 20 W, s korekcí výkonostního faktoru

Kabel, Pro Loox osvětlovací LED pásku, multi-white, 12 V, AWG 20

021-833.95.702



Popis:

EVoline Square 80 zásuvka ČSN norma + USB nabíječka, nerez

021-EVOLINE SKVERE 80



Popis: Elegantní vestavná zásuvka s posuvným krytem.  
Provedení 1

833.72.980 Satní tyč Häfele Loox, Hliník 2,5bm

022-833.72.790



Popis:  
Detaily výrobku: Délka 2500 mm, Materiál Hliník Povrchová úprava/barva Barva stříbra, elox ,Balení 1 ks,Matný difuzor, Materiál Hliník,

Sada Driveru s 6cestným rozbočovačem, s funkcí spínače, Häfele Loox5,

022-833.74.653



Popis:  
Sada Driveru s 6cestným rozbočovačem, s funkcí spínače, Häfele Loox5, konstantní napětí 12 V, s 6cestným rozbočovačem

Svítilno s flexibilním ramenem, Häfele Loox5 LED 3034, 24 V

022-833.75.089



Popis:

833.89.092 Adapter f.switch pl.silv.

022-833.89.092



Popis:  
Adaptér na senzor pro přišloubování

833.72.935 Driver, Häfele Loox5 12 V s funkcí spínače pro 1 spínač, 40 W, 40 W, 220-240 V AC

022-833.72.935



Popis:  
S funkcí spínače<P>  
Extrémně ploché, 16 mm<P>  
12 V Drivery se systémem konektorů generace

Svítilno černé s flexibilním ramenem, Häfele Loox5 LED 3034, 24 V

022-833.75.088



Popis:  
teplota barvy:3,000 K<P>  
Barva světla:Teplá bílá<P>  
Jmenovité napětí:24,00 <P>

833.77.972 Driver 20W, Häfele Loox5, konstantní napětí 24 V, s napájecím kabelem

022-833.77.972



Popis:  
Driver, Häfele Loox5, konstantní napětí 24 V, s napájecím kabelem

Univerzální mechanický dveřní spínač, Häfele Loox modulární, pro pojistný klip

022-833.89.143



Popis:  
Rozsah použití  
Pro otočné nebo 1křídle posuvné dveře  
Vhodné pro

Häfele 833.89.182 /Dveřní senzorový spínač, Häfele Loox modulární, pro pojistný klip

022-833.89.182



Popis:

833.95.700 Kabel,Häfele Loox5 for LED strip light monochrome 8 mm, 12 V, AWG 18

022-833.95.700



Popis:

Kabel, Häfele Loox5, modulární

022-833.95.788



Popis:

Pro modulární svítidla a další modulární zařízení, Délka kabelu: 2 m, 1,5 A, 24 AWG

Vestavná zásuvka Bachmann Twist 931.002 2Z 230 V, 2 zásuvky ČSN norma, nerez

023-TWIST 2Z 230 V



Popis:

833.89.334 Funkce pozvolného zapnutí/vypnutí, bezdotykově- pokud jsou dveře otevřeny = světlo

022-833.89.334



Popis:

Funkce pozvolného zapnutí/vypnutí, bezdotykově nebo pokud jsou dveře otevřeny = světlo svítí, dveře jsou zavřeny = světlo

Prodlužovací kabel, 2bm Pro Häfele Loox5, 12 V, 2pólové (jednobarevná. multi-white)

022-833.95.714



Popis:

Kabel, Häfele Loox5, 24V modulární s pojistným klipem, 2pólový

022-833.95.836



Popis:

IVO LED je vysoce kvalitní svítidlo s účinným světelným zdrojem o výkonu 3,5W a napětí 230V

025- IVO-SD-40K-01



Popis:

IVO LED je vysoce kvalitní svítidlo s účinným světelným zdrojem o výkonu 3,5W a napětí 230V AC. Lze jej použít jako osvětlení

Rohové světlo LED 7W světelným zdrojem. 4000K 450lm

025-CORNER-ALU-1G1L-DE-1



Popis:  
Zásuvka schuko bez středového kolíku,

Bezdrátová senzor- DELI - bílý- se stlumením

025-DELI-SENS-BI-02



Popis:  
Bezdrátový PIR senzor je k dispozici ve dvou barvách: bílý,  
Je to prvek, který lze kombinovat se sadou

DELI-ZES-1P-BI-02Bezdrátová sada PIR pro skříň - DELI - bílý

025-DELI-ZES-1P-BI-02



Popis:  
Sada DELI vám umožní ovládat osvětlení ve vícedveřové skříni.  
Osvětlení se zapíná a vypíná automaticky díky

DESK BOX 3x zásuvka + 2xUSB

025-DESKBOX-ALU-3FR-U-2-01



Popis:  
DESK BOX je univerzální stolní prodlužovací kabel s USB. Výrobek zaručuje snadnou instalaci a praktický přístup ke 3 francouzským

Bezdrátová senzor- DELI - bílý

025-DELI-SENS-BI-01



Popis:  
Bezdrátový PIR senzor je k dispozici ve dvou barvách: bílý,  
Je to prvek, který lze kombinovat se sadou

Bezdrátová senzor- DELI - černý- se stlumením

025-DELI-SENS-CZ-02



Popis:  
Bezdrátový PIR senzor je k dispozici ve dvou barvách: černý a bílý  
Je to prvek, který lze kombinovat se sadou

DELI-ZES-1P-BI-02Bezdrátová sada PIR pro skříň - DELI - černý

025-DELI-ZES-1P-CZ-02



Popis:  
Sada DELI vám umožní ovládat osvětlení ve vícedveřové skříni.

3 francouzská zásuvka 230V AC a 2 USB portům typu A a C.

025-DESKBOX-SD-3FR-UAC-01



Popis:  
DESK BOX je univerzální stolní prodlužovací kabel s USB. Výrobek zaručuje snadnou instalaci a praktický přístup ke 3 francouzským

EIGHTBOX-SN-1FR-1U-01 zásuvka

025-EIGHTBOX-SN-1FR-1U-01



**Popis:**  
EIGHTBOX USB je zapuštěná nábytková zásuvka s pohyblivým uzávěrem. Má jednu zásuvku s CZ normy s kolíkem 230V AC / 16A a

Inbox černá Vestavná nábytková zásuvka INBOX s USB A+C, RJ45 a HDMI

025-INBOX-CZ-FR-1,5-02



**Popis:**  
INBOX je prodlužovací kabel zapuštěný do desky stolu s otevíracím uzávěrem a kabelovou průchodkou. Výrobek má 2 zásuvky 230V AC /

KOMBI BOX USB A+C - nábytková zásuvka šedá 2x 230V+USB A+C

025-KOMB-AL-2FR-UAC-1,5-01



**Popis:**  
KOMBI BOX Z USB A+ C je nábytková zásuvka zapuštěná do horní části. Je vybaven 2 zásuvkami a 2 USB zásuvkami. Ideální do

Nábytková zásuvka KOMBI BOX 2xzásuvka, Šedá2xUSB 5VDC- 3m kabel Šedá

025-KOMB-ALU-2FR-USB-M1W



**Popis:**  
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

GTV vyklopná zásuvka 3x zásuvka černá

025-GTV000081



**Popis:**  
Technické parametry  
Výklopná zásuvková lišta 3 x 230V s kabelem 1,5 m

Inbox stříbrná Vestavná nábytková zásuvka INBOX s USB, RJ45 a HDMI

025-INBOX-SR-FR-1,5-01



**Popis:**  
INBOX je prodlužovací kabel zapuštěný do desky stolu s otevíracím uzávěrem a kabelovou průchodkou. Výrobek má 2 zásuvky 230V AC /

Nábytková zásuvka KOMBI BOX hliník 2xzásuvka, 2xUSBC, 1x USB A 5VDC- 3m kabel

025-KOMB-AL-2FR-UAC-3,0-01



**Popis:**

Nábytková zásuvka KOMBI BOX 3x230 Šedá- 3m kabel- sleva 30%

025-KOMB-ALU-FR-M01W



**Popis:**  
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do



025-KOMB-BI-2FR-UAC-3,0-0-01

Nábytková zásuvka KOMBI BOX BÍLÁ 2xzásuvka, 2xUSBc, 1x USB A 5VDC- 3m kabel



Popis:

025-KOMB-CZ-2FR-UAC-3,0-0-01

Nábytková zásuvka KOMBI BOX černá 2xzásuvka, 2xUSBc, 1x USB A 5VDC- 3m kabel



Popis:

025-KOMB-CZ-FR-1,5-M01W

KOMB-CZ-3FR-1,5-03 Nábytková zásuvka KOMBI BOX Černá - 3m kabel- sleva 30%



Popis:

KOMBI BOX s 1,5m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

025-LIFTBOX-A-CZ-3FR-U-B-01

LIFT BOX USB automatický box s indukční nabíječkou



Popis:

LIFT BOX USB Automatic s indukční nabíječkou je extrémně funkční nábytková prodlužovací šňůra. Po vytažení z horní části poskytuje

025-KOMB-BI-2FR-USB-M1W

Nábytková zásuvka KOMBI BOX BÍLÁ 2xzásuvka, 2xUSB 5VDC- 3m kabel



Popis:

KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

025-KOMB-CZ-2FR-USB-3,0-M02

Nábytková zásuvka KOMBI BOX Černá 2x zásuvka 2x USB - 3m kabel- sleva



Popis:

KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

025-KOMB-BI-2FR-USB-M1W

Nábytková zásuvka KOMBI BOX BÍLÁ 2xzásuvka, 2xUSB 5VDC- 3m kabel



Popis:

KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

025-LIFTBOX-ALU-3FR-01

025-LIFTBOX-ALU-3FR-02 Svislá výsuvná zásuvka na nábytek - 3 zásuvky se spínačem LIFT BOX



Popis:

Inovativní zařízení LIFT BOX je vybaveno 3 funkčními zásuvkami s uzemňovacím kolíkem, které zaručují bezpečnost a komfort použití.



025-LIFTBOX-ALU-3FR-U-01

Svislá výsuvná zásuvka na nábytek - 3 zásuvky 2x USB se spínačem LIFT BOX



**Popis:**  
Inovativní zařízení LIFT BOX je vybaveno 3 funkčními zásuvkami s uzemňovacím kolíkem, které zaručují bezpečnost a komfort použití.

025-MAGNETO-BI-40K-01

Svítlidlo MAGNETO je LED svítidla pod skříň 2,6W-bílé



**Popis:**  
• malé rozměry,  
• nízký, plochý kryt,  
• minimalistický design, silné světlo 2,6 W (až

025-MAGNETO-CZ-40K-01

Svítlidlo MAGNETO je LED svítidla pod skříň 2,6W-černé



**Popis:**  
• malé rozměry,  
• nízký, plochý kryt,  
• minimalistický design, silné světlo 2,6 W (až

025-MO-LF-2M-UNI-1Z-01

Univerzální konektor pro SMD a COB LED pásy 8/10 mm s 2m kabelem



**Popis:**

MO-LF10-2M-D1 Kabel pro LED pásy 10 mm



**Popis:**  
Montážní kabel pro LED pásy o délce 2 m a šířce 10 mm.


Kabel pro RGB LED pásy o šířce 10 mm 2bm



**Popis:**  
FITOVACÍ KONEKTOR pro RGB LED pásy o šířce 10 mm pro rychlé připojení pásu nebo sekcí LED pásků o šířce 10 mm bez nutnosti

025-MO-LF10-2M-D1

MO-LF10-L-D1 Konektor ve tvaru písmene L



**Popis:**  
pro spojení pásků do pravého úhlu

025-MO-LF10-2M-RGB-D1

Modus Touch je nástěnné svítidlo s vestavěným USB 2.1W. lampička



**Popis:**  
Modus Touch je svítidlo do postele s flexibilním ramenem o výkonu 2,0 W se 2x vestavěnými USB portem. Bez zdroje

025-MO-LF10-L-D1

025-MODUS-T-USB-BI-30K-01

025-MODUS-T-USB-CZ-30K-01

Modus Touch je nástěnné svítidlo s vestavěným USB 2.1W. lampička



Popis: Modus Touch je svítidlo do postele s flexibilním ramenem o výkonu 2,0 W se 2x vestavěnými USB portem. Bez zdroje

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-30

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená 3000K - bílá teplá



Popis: Bílá teplá

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-60

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená 6000K-bílá studená



Popis: Bílá studená

rozbočka na 6 mini

025-OKS-MINI6P-CZ-01



Popis:

025-MULTIBOX-CZ-4FR-U-RJ-2-01

MULTIBOX-CZ-4FR-UAC-RJ-01 MULTI BOX nábytková zásuvka s USB A+C, 2xRJ45 a indukční



Popis: MULTI BOX je prodlužovací kabel zapuštěný do desky stolu s posuvným panelem přidavných zásuvek. Výrobek má 4 zásuvky francouzského

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-40-01

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená 4000K-bílá denní



Popis: Bílá denní

025-OFFICEBOX-CZ-3FR-UAC-01

OFFICEBOX-3x zásuvka 250V AC, 3680W), 1x USB !A" +1x USB "C"



Popis: - Vysoce výkonná nabíječka USB-A a USB-C: <P>Poskytuje až 20 W, ideální pro rychlé a efektivní nabíjení zařízení.<P>

2m kabel s koncovkou mini bílý

025-OKSZ-2M-2x0,22-WT-BI



Popis:

RF SPÍNAČ OLI se stmívačem bílý

025-OLI-SENS-BI-01



**Popis:**  
Přepínač OLI je dotykový senzor / dálkové ovládání se stmívačem ve 2 barvách, ze kterých si můžete vybrat. Funguje s ovladačem RF OLI

OLI-STER-CZ-01 RF OLI REGULÁTOR

025-OLI-STER-CZ-01



**Popis:**  
Řadič RF OLI pracuje rádiem s přepínačem OLI až do 10 metrů. Umožňuje vám ovládat LED osvětlení. Možno připojit až 10 okadačů

Led světlo 12V, 3W hliník 4000K-neutrální k  
přišroubování průměr 70mm

025-ORBIT-PIR-AL-40K-01



**Popis:**  
Nábytkové svítidlo ORBIT se zabudovaným spínačem PIR je nový způsob, jak osvětlit skříně, skříně, díky vestavěnému

Hlavní se spínačem Led světlo 12V, 3W hliník  
4000K-neutrální k přišroubování průměr 70mm

025-ORBIT-XLM-AL-40K-01W



**Popis:**  
Nábytkové svítidlo ORBIT se zabudovaným spínačem PIR je nový způsob, jak osvětlit skříně, skříně, díky vestavěnému

RF SPÍNAČ OLI se stmívačem černý

025-OLI-SENS-CZ-01



**Popis:**  
Přepínač OLI je dotykový senzor / dálkové ovládání se stmívačem ve 2 barvách, ze kterých si můžete vybrat. Funguje s ovladačem RF OLI

PVC nízká krytka k Polaris /led/ STARÝ TYP

025-OP2-ZASL-MICRO-ALU



**Popis:**

Led světlo 12V, 3W hliník 4000K-neutrální k  
přišroubování průměr 60mm

025-ORBIT-XL-AL-40K-01W



**Popis:**  
LED ORBIT XL 3W podskříňové přisazené svítidlo<P>LED svítidlo ORBIT XL s dosvitem je inovativní způsob, jak osvětlit užité plochy

Osvětlení zásuvek POLARUS P 564mm

025-POLP-564-NU-01W



**Popis:**  
Polarus P je moderní LED svítidlo s výkonem 5,5 W a délkou 564 mm do zásuvek, vybavené inteligentním bezdotykovým spínačem, který při

Osvětlení zásuvek POLARUS P 864mm

025-POLP-864-NU-01W



**Popis:**  
Polarus P je moderní LED svítidlo s výkonem 5,5 W a délkou 564 mm do zásuvek, vybavené inteligentním bezdotykovým spínačem, který při

Osvětlení zásuvek POLARUS 864mm černé s ir senzorek

025-POLP-864-NU-CZ-01-C



**Popis:**  
Profil pro LED zásuvky - osvětlení o výkonu 8,8W POLARUS P 864 mm  
Polarus P je moderní nábytkové svítidlo do

Hranatá LED QUATRO 12V DC

(3)

025-QUATRO2-CH-60K-01



**Popis:**  
Hranatá 16 LED s 2m kabelem 6000 K

PREMIUM pásek 120 LED/m 12V DC typ 2835 IP20 18W/m 50 m rol.(návin)

025-R-2835-50-120-20-40K-2



**Popis:**  
LED pásek PREMIUM 120 LED/m 12V DC typ 2835 IP20 18W/m 50 m<P>  
Údaje o pásku na 0,5 m: 60 LED, 9W, 950

LED pásek STRIP PREMIUM SAMSUNG 2835-60 diod/m neutrální bílá 13W návin

025-R-2835-50M-20-40K-S1



**Popis:**  
LED STRIP PREMIUM SAMSUNG 50m length, IP20, type 2835, 8mm width, 3 point/5cm, 4000K, 13W/m

LED pásek STRIP PREMIUM SAMSUNG 2835-60 diod/m studená bílá 13W/m návin

025-R-2835-50M-20-60K-S1



**Popis:**  
LED STRIP PREMIUM SAMSUNG 50m length, IP20, type 2835, 8mm width, 3 point/5cm, 6000K, 13W/m

led pásek 16W denní 4000K 60led/bm dělení po 5cm

025-R-5730-50M-20-40K-01



**Popis:**  
LED PÁSEK PREMIUM délka 50m, IP20, typ 5730, šířka 10 mm, 3pkt/5cm, 60led-1m 4000K,

COB pásek 480 LED/m 4000-4500K IP20 12,8W/m 12V 610 lm DC - 25m návin


025-R-COB-480-25-8-40K-02



**Popis:**  
COB 480 LED PÁSEK, jedna ŘADA SVĚTLA, návin 25 m, 12V DC 12,8W/m . Díky 480 LED diodám na každém metru dostává uživatel

025-R-COB-528-25-8-30K-FC1

COB pásek 528 LED/m 3000K(teplá) IP20 13,4W/m  
12V 1160 lm DC - 25m



Popis: \_\_\_\_\_  
Výhody produktu:  
Žádné řezací moduly: Pásku můžete stříhat  
kdekoli, což vám umožní dokonale přizpůsobit

SELI KIT - RF REGULÁTOR S DÁLKOVÝM  
OVLADAČEM



Popis: \_\_\_\_\_  
Díky tomuto řešení můžeme individuálně  
ovládat LED osvětlení, např. Pásky, klipy nebo  
jednobarevná svítidla umístěná v oddělených

025-SELI-Z-1P-RF-10A-01

025-R-COB-528-25-8-40K-FC1

COB pásek 528 LED/m 4000-4500K IP20 13,4W/m  
12V 1160 lm DC - 25m návin



Popis: \_\_\_\_\_  
Výhody produktu:  
Žádné řezací moduly: Pásku můžete stříhat  
kdekoli, což vám umožní dokonale přizpůsobit

SELI KIT černý- RF REGULÁTOR S DÁLKOVÝM  
OVLADAČEM vypínač



Popis: \_\_\_\_\_  
Díky tomuto řešení můžeme individuálně  
ovládat LED osvětlení, např. Pásky, klipy nebo  
jednobarevná svítidla umístěná v oddělených

025-SELI-Z-1P-RF-10A-CZ-01

025-SENSO-AL-30K-01



Popis: \_\_\_\_\_


Dálkový spínač + MONO LED ovladač



Popis: \_\_\_\_\_

025-STER-KLA-12A-RF-01

025-SLIM-PLUS-1-60K



Popis: \_\_\_\_\_  
SLIM Plus 1 světlo bílé (3) 342mm

Rádiový ovladač mono 4 Zónový pro  
STER-MON-RF-PILOT-01



Popis: \_\_\_\_\_

025-STER-MON-RF-PILOT-01



Bezdrátový LED ovladač pro konfiguraci sestav zónového osvětlení jednobarevných pásků.

025-STER-MONO-RF-10A-01



Popis: Bezdrátový LED ovladač pro konfiguraci sestav zónového osvětlení jednobarevných pásků.

RGB 4 zónový driver (přijímač)

025-STER-RGB-FR-10A-01



Popis: RGB LED driver se vyznačuje nízkou spotřebou energie, dlouhým dosahem a vysokou odolností proti rušení, vyžaduje připojení k napájení

Rádiový ovladač RGB 4 Zónový pro STER-RGB-RF-01

025-STER-RGB-RF-PILOT-01



Popis: používá k ovládání osvětlení a světelné programy až 4 nezávislé zóny RGB LED.

Router / Wireless Controller pro osvětlení zóny LED

025-STER-RGB-WIFI-01



Popis: Router / WiFi regulátor osvětlení zóny LED je inovativní zařízení, které vám umožní ovládat LED osvětlení a RGB LED pro váš smartphone a

Zářivková patice kulatá s okrajem AL Energo 2 navrch bez zářivky

025-SW-ENER2DY-AL-2M-BZ



Popis: zářivka ZAR-SW-GX53/6W/60/L

Zářivka stříbrná výklopná Selen 9 8W / 347 mm

025-SWS-SE9-SR-8W-64



Popis: 347mm 8W / balení po 20 ks/

TEO-ZES-1P-CZ-01 TEO – bezdrátový set s univerzálním vypínačem a stmívačem

025-TEO-ZES-1P-CZ-01



Popis: TEO SET - bezdrátový set s univerzálním vypínačem a stmívačem

TETRA BOX je výsuvná nábytková zásuvka 3x230V AC s USB nabíječkou a kabelem 1,4 m. Maximální

025-TETRABOX-4G2U-FR-01



Popis: Nábytkový prodlužovací kabel zapuštěný do desky stolu - zásuvky + USB TETRA BOX Sada tří síťových zásuvek s uzemněním a

Zdroj pro LED PREMIUM 12V DC 132W

025-TRA-S-132W-T-02



Popis:  
PREMIUM 132W LED NAPÁJENÍ pro 12V DC LED osvětlení. Maximální zatížení je 132W. Výrobek je certifikován TÜV.

Zdroj pro LED PREMIUM 12V DC 30W 12/30

025-TRA-S-30W-T-02



Popis:  
PREMIUM 30W LED NAPÁJENÍ je napájeno střídavým napětím 230V AC~50Hz.<P> Snižuje výstupní napětí na 12V DC.<P>

Zdroj pro LED PREMIUM 12V DC 50W 12/50

025-TRA-S-50W-T-02



Popis:  
PREMIUM 50W LED NAPÁJENÍ je napájeno střídavým napětím 230V AC~50Hz.<P> Snižuje výstupní napětí na 12V DC.<P>

Trafo 12/16W led dělič1+ 6 světel,2m šňůra s vidlicí EURO

025-U12-016-SP-2C0-4W6



Popis:  
16 W Trafo s kabelem 2m koncovka1+ 6x min

UFO vypínač se stmívačem

025-UFO-SENS-CZ-01



Popis:

UFO set - RF ovladač a vypínač se stmívačem

025-UFO-ZES-1P-CZ-01



Popis:  
Ovladač, vypínač<P>  
nabíjecí kabel baterie<P>  
Ovladač, vypínač, kabel pro nabíjení

Svítidlo VISir s čidlem- bez trafo-teplá


025-VSIR11-AL-30K-V2-01



Popis:  
\* 12ks led \* Kabel 2m

vypínač do lišty max 60W - snímá max 3cm

025-WYL-IR-RUMMY-01W



Popis:

WYL-KX60-IR-02 Vypínač

025-WYL-KX60-IR-02



Popis: IR přepínač BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČ Přepínač pro LED profil Vestavěný přepínač pro profil Přepínač s kabelem pro profil Infračervený

Vypínač nábytkový 230V s 2m kabelem

Vypínač - stmívač senzor modrý WYL-XC60-NI-01 do AI profilu 12/5A DC, max 60W

025-WYL-SC60-NI-02W



Popis: Vypínač a stmívač s modrým světlem do profilu

Vypínač nábytkový 230V s 2m kabelem

025-WYL-WM230-D-01



Popis: průměr 61mm výška 16mm Nábytkový vypínač WM230 s odstupem pro 230V AC/12V AC. Je uzavřena v izolačním

Dotykový spínač pod pultem ovládaný přes varnou desku a pracovní desku

025-WYL-WM230-W-01



Popis: průměr 61mm výška 16mm

Vypínač senzor modrý WYL-XC60-NI-01 do AI profilu 12/5A DC, max 60W


025-WYL-WP-BI-02



Popis: Vytvořte ve svém domově novou atmosféru s tímto inovativním podpultovým vypínačem, který je ideální pro ovládání LED osvětlení.

Vypínač modrý s kabelem WYL-XC60-NI-02 do AI profilu 12/5A DC, max 60W


025-WYL-XC60-NI-01



Popis: Vypínač s modrým světlem do profilu

Náhradní diodový zdroj Gx53 Energo 2

025-WYL-XC60-NI-02W



Popis:

025-ZAR-LED-3W-GX53-60



Popis: pro držák SW-ENER2DY-AL-2M-BZ led Gx53 -60



5 901785 121575



5 903137 203823

Trafo 8W K609

025-ZAS-12V-8W-0,1M-MC



2 014971 241391

Popis:

Trafo 5W 12v DC

025-ZAS-SI-12-DC-5W-AMP



5 906992 804921

Popis:

Set páska 150 LED IP20 RGB + dálkové ovládání a napájení

025-ZLD-RGB-5M-02W



Popis:

RGB TAPE bez gelu - Roll obsahuje 5 m 150 LED SMD s šířkou 10 mm a celkovým výkonem 37,5W

Tříbodová LED sada ORBIT XL s jedním svítidlem MASTER představuje inovativní způsob osvětlení

025-ZORM-XL-3P-NE-01W



Popis:

jedno ze svítidel v setu má zabudovaný vypínač, který ovládá celé LED osvětlení. K zapnutí nebo vypnutí celého LED systému stačí

Sada 3x zápust.led diod. mléčné skříňové světlo

025-ZSKY 1X3-ML-30K-02



2 014971 207557

Popis:

Sada 12V DC/3x1,2W/3000K

SADA 3 SVĚTEL VISIR11 + 6W ZDROJ - teplá

025-ZVISIR11-AL-30K-V2-01



Popis:

AIRON M PLUS sada 3 x trojúhel ocel brus+ dioda

025-ZZ-AIRMPLX3-S-D-NI



2 014971 210786

Popis:

ARION M PLUS sada 3 x trojúhel

AIRON M sada 3 x trojúhel ocel brus

025-ZZ-AIRMX3-S2HSDR-PL-X



2 014971 210809

Popis:

ARION M sada 3 x trojúhel

Sada 3 LED světél/12 DC FLOOR  
elektron.transformátor (3)

025-ZZ-FLOOR-3P-AMP6



Popis:   
mléčné osvětlení - zápusný do soklu

Sada 3 LED světél/trafo SCREEN (3)

025-ZZ-SCREEN5-3P-AMP6



Popis:   
Sada 12V Schodišťová světl

LDV SVÍTIDLO LED PŘIS. LINEÁR., LN  
COMPSWITCH 600 8W/4000K 800LM

026-681764997



Popis:   
Kompaktní samostatné svítidlo nebo světelná  
řada se spínačem. Vlastnosti produktu:  
Vestavěný vypínač. Možnost připojit až 10

AIGLOS LED nábytkové svítidlo s vypínačem pod  
kuchyňskou linku 10W, 582x73x24 bílá - studená

026-PN11200014



Popis:

Zářivka Versa 8W 345x82x28mm bílá zadní vývod


026-VERSA 8W BL0708-B



Popis:   
Zářivka Versa 13W 345x82x28mm bílá zadní  
vývod

RAUKANTEX magic Lite 45x2mm

031-957787-005

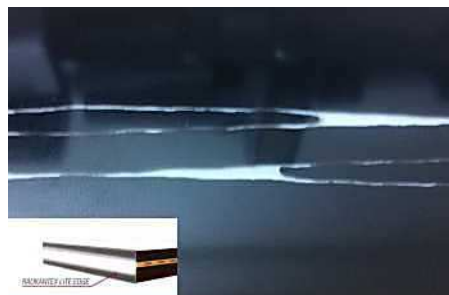

Popis:   
Hrana k podsvetlení

Lišta pro LED WIRELI 09 NA SKLO 6mm hliník lesk  
2000mm (1 metr) (C)

042-3202001122



Popis:

RGB řadič s dálk.ovládáním IR 3x2 A 12V 6A 72W  
(C)

042-3202004601



Popis:



Vypínač kapacitní bezdotyk. A pro LED max. 8 A  
12V 96W (C)

042-3202004603



Popis: \_\_\_\_\_  
Umožňuje bezdotykové nenápadné spínání  
zařízení 12V  
Umístění pod pracovní desku stolu, nábytkovou

Lišta nasouvací pro led krycí lišta PP1/PP2 JEMNĚ  
MATNÁ 11,12,60,45 D 2 m(C)

042-3202013600



Popis: \_\_\_\_\_  
Nasouvací difuzor

RGB LED pásek 12V IP20 60 EPISTAR 14,4W  
1m/1,2A (C)

042-3202015601



Popis: \_\_\_\_\_  
Pásek je určen k napájení ze zdroje malého  
bezpečného napětí (SELV) 12V DC přiměřeného  
výkonu.

Lišta pro LED PP1 naložená WIRELI SURFACE 10  
hliník anod 2000mm (1 metr) (C)

042-3202103120



Popis: \_\_\_\_\_  
bez krycího profilu

Koncovka PP1 Wireli 11 11 SURFACE (pár) (C)


042-3202012602



Popis: \_\_\_\_\_

Koncovka PP2 (půlkulatá) s otvorem WIRELI 12  
GROOVE (C)

042-3202013602



Popis: \_\_\_\_\_

Lišta pro LED WIRELI 60 CORNER 30/60° hliník  
anod 2000mm (1 metr) (C)

042-3202101120



Popis: \_\_\_\_\_  
difuzor je samostatně 3209026600

Lišta pro led PP2 ZAPUŠTĚNÁ 2m bez krycí lišty

042-3202104120



Popis: \_\_\_\_\_  
W12 GROOVE hliník anod 2000mm

Montážní úchyt lišty ALU PP1 - pár

042-3202106120



Popis: WIRELI 11, 12 a 60° (C) 20ks/bal

LED pásek 3528 120 SHB EPISTAR WN 780lm 9,6W 0,8A (bílá neutrální 4000K) (C)

042-3202110601



Popis: Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V DC odpovídajícího výkonu.

LED pásek 3528 60 SHB EPISTAR WN 390lm 4,8W 0,4A (bílá neutrální) (C)

042-3202113601



Popis: šíře 8mm,  
Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V DC

LED pásek 5050 (bílá studená) 1200lm 14,4W 1,2A 12V Návin 50bm(C)

042-3202127609



Popis: 5900 ÷ 6100 K1200lm

LED pásek 5050 (bílá neutrální) 1200lm 14,4W 1,2A 12V Návin 50bm(C)

042-3202128609



Popis: 4000 ÷ 4250 K 1200lm

LED pásek 5050 (bílá teplá) 1200lm 14,4W 1,2A 12V Návin 50bm(C)

042-3202129609



Popis: 2900 ÷ 3100 K 1200lm

LED pásek 3014 120 EPISTAR WW 1320lm 14,4W 1,2A 12V teplá bílá (C)

042-3202138601



Popis: Díky vysoké hustotě LED nepůsobí světelné body rušivě. Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V



Lišta pro led PP2 ZAPUŠTĚNÁ 3m bez krycí lišty

042-3202141120



Popis: W12 GROOVE hliník anod 3000mm

Koncovka PP1 Wireli 11 11 SURFACE (pár) (C) s  
otvorem

042-3202199602



Popis: \_\_\_\_\_

LED pásek 2216 80 WIRELI WW 580lm 4,8W 0,4A  
12V (bílá teplá) (320223601)


042-3202223601



Popis: \_\_\_\_\_  
Pásek je určen k napájení ze zdroje malého  
bezpečného napětí (SELV) 12V DC  
odpovídajícího výkonu.

LED NEON 4x8 MM WIRELI WN 173lm 9,6W 0,8A  
12V IP66 (bílá neutrální) (3202323601)

042-3202323601

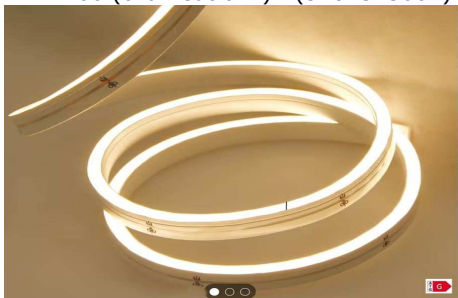

Popis: \_\_\_\_\_  
Napájení 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A<P>  
Světelný tok 173 lm/m<P>  
LED NEON vytvářející zcela dokonalou linii světla

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem


042-3204000060



Popis: \_\_\_\_\_  
Pro řízení napětově napájených LED  
osvětlovacích sestav (např. RGB LED pásků)  
pomocí PWM modulace

Koncovka PP2 Wireli 11 SURFACE - stříbrná (pár)  
(C)

042-3202199603



Popis: \_\_\_\_\_

LED pásek COF 480 WIRELI WN 1260lm 14,4W  
1,2A 12V (bílá neutrální) (3202255601)

042-3202255601



Popis: \_\_\_\_\_  
Nový revoluční typ LED pásku vytvářející  
dokonalou a souvislou linii světla.<P>  
Díky vyššímu výkonu je možné pásek použít k

Dotykový dálkový ovladač s přijímačem  
(3204000058)

042-3204000058



Popis: \_\_\_\_\_  
Pro řízení napětově napájených LED  
osvětlovacích sestav (např. LED pásků) pomocí  
PWM modulace

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem

042-3204000061



Popis: \_\_\_\_\_  
Pro řízení napětově napájených LED  
osvětlovacích sestav (např. RGBW LED pásků)  
pomocí PWM modulace

Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač  
(3204000064)

042-3204000064



**Popis:**  
Umožňuje ovládat osvětlení až ve čtyřech  
nezávislých světelných zónách  
Spolupracuje s univerzálními inteligentními RF

Univerzální inteligentní RF přijímač typ B

042-3204000071



**Popis:**  
1 zóna, 4 synchronní kanály. max 5A na kanál  
při 12V

Zdroj napětí 12/100W 8,33A IP20 POS POWER typ  
FTPC100V12 C 12V

042-3204000107



**Popis:**  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 132W IP20 POS POWER typ  
FTPC150V12 C (3204000108)

042-3204000108



**Popis:**

Zdroj napětí 12V 12/180W(!!!) 15A IP20 POS  
POWER typ FTPC200V12 (3204000109)

042-3204000109



**Popis:**  
Pro použití v interiérech a nábytku.  
Pro přímou montáž na normálně hořlavé  
povrchy.

Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ  
FTPC100V12 C2 (3204000130)

042-3204000130



**Popis:**  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 12/12W 1A WIRELI12V12  
(3204000188)

042-3204000188



**Popis:**  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 12/15W 1A WIRELI12V12  
(3204000189)

042-3204000189



**Popis:**  
Záruka 3 roky  
Výstupní napětí : 12V  
Výstupní výkon : 15W

Zdroj napětí 12V 24W 2A WIRELI24V12  
(3204000190) 12/24

042-3204000190



Popis:

Zdroj napětí 12V 36W 3A WIRELI36V12  
(3204000191) 12/36

042-3204000191



Popis:

188x56x18

Zdroj napětí 12V 48W 4A WIRELI48V12  
(3204000192) 12/48

042-3204000192



Popis:

218x56x18

Zdroj napětí 12V 60W 5A WIRELI60V12  
(3204000193) 12/60

042-3204000193



Popis:

212x56x18

Zdroj napětí 24V 36W 1,5A WIRELI36V24  
(3204000194) 24/36

042-3204000194



Popis:

188x56x22

Zdroj napětí 24V 48W 2A WIRELI48V24  
(3204000195) 24/48

042-3204000195



Popis:

212x56x22

Zdroj napětí 24V 60W 2,5A WIRELI60V24  
(3204000196) 24/60

042-3204000196



Popis:

212x56x22

Zdroj napětí 24V 12W 0,5A WIRELI12V24  
(3204000197) 24/12

042-3204000197



Popis:

137x43x15



Zdroj napětí 24V 15W 0,625A WIRELI15V24  
(3204000198) 24/15

042-3204000198



Popis:  
137x43x15

Zdroj napětí 24V 24W 1A WIRELI24V24  
(3204000199) 24/24

042-3204000199



Popis:  
137x43x15

Zdroj napětí 12/20W 1,67A IP20 POS POWER typ  
FTPC20V12 C2 (3204000220)

042-3204000220



Popis:  
stupňí napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V  
Výstupní proud : 1,67A

Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ  
FTPC100V12 E (3204000221)

042-3204000221



Popis:  
Pro použití v interiérech a nábytku.  
Pro přímou montáž na normálně hořlavé  
povrchy.

Zdroj napětí 12/30W 2,5A IP20 POS POWER typ  
FTPC30V12 C 12V/30W

042-3204000227



Popis:  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12/50W 4,16A IP20 POS POWER typ  
FTPC50V12 C2 (3204000229)

042-3204000229



Popis:  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12/75W 5,83A IP20 POS zdroj s  
krytými svorkami 12V/75W

042-3204000233



Popis:  
Řada PROFI se všemi potřebnými certifikáty pro  
nábytek a interiér.<P>  
Pro použití v interiérech a nábytku<P>

Zdroj napětí 24/75W 5,83A IP20 POS zdroj s  
krytými svorkami 24V/75W

042-3204000234



Popis:  
Řada PROFI se všemi potřebnými certifikáty pro  
nábytek a interiér.<P>  
Pro použití v interiérech a nábytku<P>

Zdroj napětí 12/30W 2,5A IP20 POS POWER typ  
FTPC30V12 C 12V/30W

042-3204000263



Popis:  
Záruka 3 roky  
Vstupní napětí : 180-264V AC  
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12/50W 4,16A IP20 WIRELI typ  
WIRELI50V12-F (3204000264)

042-3204000264



Popis:  
Vstupní napětí : 220-240V AC<P>  
Výstupní napětí : 12V<P>  
Výstupní proud : 4,16A<P>

Zdroj napětí 12/75W 6,25A IP20 WIRELI typ  
WIRELI75V12-F (3204000265)

042-3204000265



Popis:  
Řada PROFI se všemi potřebnými certifikáty pro  
nábytek a interiér.<P>  
Pro použití v interiérech a nábytku<P>

Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A  
(3204001000)

042-3204001000



Popis:

Vypínač kolébkový R13 bílý (C)

042-3204001601



Popis:  
Pro zahlobení do nábytkové desky  
Montáž jednoduchým zatlačením do vyvrtaného  
otvoru

Vypínač kolébkový R13 černý (C)

042-3204001603



Popis:

Vypínač do lišt PIR+SOUMRAK LUX  
50x10x12/14mm 7,5A 12V DC (90W)

042-3204002000



Popis:

Vypínač a stmívač LED do lišt MECHANICKÝ B 9x51  
mm 144W 12V (C)

042-3204002602



Popis:

Vypínač do lišt PIR+SOUMLAK 45x10x7/9mm 7,5A 12V DC (90W) (C)

042-3204003000



Popis: Miniaturní PIR pohybový spínač pro LED profily K zabudování do ALU profilů s hloubkou od 5mm

Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST bílý (3204004606)

042-3204004606



Popis: Pro bezdotykové spínání a stmívání nízkonapěťových LED sestav Miniaturní nenápadné provedení

Zásuvka stolová výsuvná 3 x DeskSocket (C)- solid


042-3204005120



Popis: průměr 100 mm

Vypínač a stmívač LED do lišt MECHANICKÝ A 10x28 mm 120W 10-15V (C)

042-3204005602



Popis:

Vypínač a stmívač LED B 12V 8A 0-100% + 2 x dálk.ovl."Variabil" (C)

042-3204005609



Popis:

Vypínač do lišt MECHANICKÝ 50x10mm 24W 12V DC + kryt opal (C)

042-3204008120



Popis: Jednoduchá instalace a ovládání. Stmívání a přidávání svitu řídíte přidržením tlačítka. Vypínač je dodáván s předpřipravenou krytkou.

Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač

042-3204014609



Popis: Umožňuje ovládat osvětlení až ve čtyřech nezávislých světelných zónách Spolupracuje s univerzálními inteligentními RF

Jednokanálový přijímač RF signálu pro ovládání jednobarevných napěťově napájených LED sestav

042-3204015609



Popis: Pro stmívání jednobarevných napěťově apájených LED sestav (např. LED pásků) pomocí PWM modulace.Spolupracuje s

Vypínač KRUH nožní mechanický černý (C)

042-3204016603



Popis:

Vypínač a stmívač LED do lišt DOTYKOVÝ LUX C žlutá 10x25mm 12/24V 10A (120W při 12V) (C)

042-3204019602



Popis:

Ovládání svitu se děje dotykem na profil v kterémkoli jeho místě  
Vlepuje se do hliníkového profil na jeho kraj v

Vypínač a stmívač do LED profilu kapacitní LUX E (3204029602)

042-3204029602



Popis:

Vypínač a stmívač dotykový IR 12/24V 36/72W typ E Stříbrná (C)

042-3204039601



Popis:

Pro bezdotykové spínání a stmívání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní provedení

Vypínač a stmívač LED do lišt DOTYKOVÝ LUX C modrá 10x25mm 12/24V 10A (120W při 12V) (C)

042-3204018602



Popis:

Ovládání svitu se děje dotykem na profil v kterémkoli jeho místě  
Vlepuje se do hliníkového profil na jeho kraj v

Kapacitní spínač se stmívačem typ C k zafrézování (šedý) (3204026603)

042-3204026603



Popis:

Umožňuje bezdotykové nenápadné spínání zařízení 12V  
Umístění pod pracovní desku stolu, nábytkovou

Zásuvka FLEXI 2 x USB 5 V DC (2,1 A) / 1X RJ45 / 2 x 230 V AC (10 A) černá (3204036120)

042-3204036120



Popis:

Rozměr: 130 x 266 x 72 mm  
Materiál: kov, plast  
Délka kabelu: 1,7 m

Spínač IR dveřní typ A (3204051601)

042-3204051601



Popis:

Pro spínání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní a nenápadné provedení  
Napájení : 12V DC

Spínač IR dveřní typ E (k zfrézování)  
(3204052601)



042-3204052601

Popis: Pro spínání nízkonapěťových LED sestav<P>  
Miniaturní a nenápadné provedení<P>  
Napájení : 12V DC<P>

Zásuvka EIGHT 2 x 230 V AC (16 A) černá  
(3204056120)



042-3204056120

Popis: Rozměr: 60 x 135 mm  
Materiál: kov, plast  
Délka kabelu: 0,9 m

Spínač IR dveřní typ I - 2 senzory (k zafrézování)  
(3204056601)



042-3204056601

Popis: Pro spínání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní a nenápadné provedení  
Napájení : 12V DC

Spínač IR dveřní typ K- 3 senzory (k zafrézování)  
(3204058601)



042-3204058601

Popis: Pro spínání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní a nenápadné provedení  
Napájení : 12V DC

Spínač IR na mávnutí typ E (k zafrézování)



042-3204062601

Popis: Pro spínání nízkonapěťových LED sestav  
Miniaturní a nenápadné provedení  
Senzor sepne osvětlení při mávnutí rukou v



Vypínač a stmívač LED 12V 8A 0-100% +  
dálk.ovl."Klíčenka" (C)



042-3205004609

Popis:

Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 2m, bílá, ks  
(3205006601)



042-3205006601

Popis:

Napájení LED adaptér 12V 1250 mA 15W (C)



042-3205020603

Popis:



RGB el.kabel 4pin propojovací (samice/drát) 1,5m (C)

042-3205020609



Popis:

Kabel RGB plochý 4x0,15mm<sup>2</sup>, metráž (3205071609)

042-3205071609



Popis:

Rozbočovací krabička 10x JST-M samice + 20cm kabel, ks

042-3205295609



Popis:

Montážní úchyt lišty OCEL PP1

042-3209009120



Popis:

WIRELI 11, 12 a 60°

RGB el. SPOJKA 4pin (2x samec) 1x1cm (C)

042-3205022609



Popis:

3205114609 Kabel rozbočovací JST-M 1x samec - 3x samice, délka 0,23m, ks

042-3205114609



Popis:

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 JEMNĚ MATNÁ 2m UV 11,12,60,45 D (C)

042-3209007600



Popis:

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 2 m OPAL (mléčná)

042-3209009600



Popis:

Lišta pro led krycí WIRELI 11,12,60,45 D KLIP 2 m OPAL UV

042-3209012600

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 4 m JEMNĚ MATNÁ (C)



Popis:

042-3209015600

Lišta krycí nasouvací ČIRÁ PP1/PP2 2m



Popis:

WIRELI 11,12,60,45 D 2 m TRANSPARENTNÍ (C)

042-3209023600


Lišta pro led krycí WIRELI 11,12,60,45 D KLIP 2 m PP1 ČIRÁ UV (C)



Popis:

042-3209026600

Lišta pro led krycí WIRELI SUR.GRO.COR 14 2 m TRANSPARENTNÍ (C)

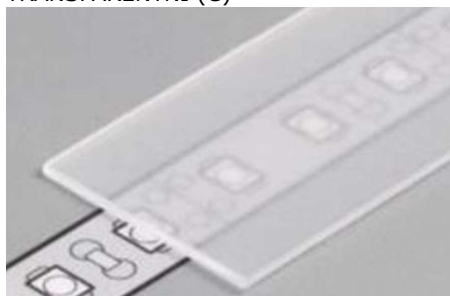

Popis:

042-3209027600

Lišta pro led krycí PP4 JEMNĚ MATNÁ (CABI12E) 2 m (C)




Popis:

Pro lišti 3209224120

042-3209038600

Difuzor C9 klik mléčný 2m c (3209038600)



Popis:

042-3209042120

Rohová spojka lišty PP1 WIRELI 11 SURFACE (1ks) (C)



Popis:

042-3209045609

Lišta pro LED KLUS STOS hliník anodovaný 30x7x2000mm (1 metr) (C)



Popis:

Koncovka PP4 - CABI12 rohová stříbrná

042-3209056602



Popis:

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 JEMNĚ  
MATNÁ 3m UV 11,12,60,45 D (C)

042-3209074600



Popis:

Koncovka Wireli 11 Surface bílá PP1 (C)

042-3209075602



Popis:

Koncovka PP1 Wireli 11 SURFACE - stříbrná (pár)  
(C)

042-3209076602



Popis:

Koncovka WIRELI GROOVE10 PP2 bílá půlkulatá s  
otvorem, pár(pár) (C)

042-3209088602



Popis:

Koncovka WIRELI GROOVE14 bílá půlkulatá, pár  
(3209096602)

042-3209096602



Popis:

Lišta pro LED WIRELI 11 PP1 SURFACE bílá  
2000mm (1 metr) (C)

042-3209114120



Popis:

Lišta pro led PP2 ZAPUŠTĚNÁ - černá 2m bez krycí  
lišty

042-3209118120



Popis:

Lišta pro led PP2 ZAPUSTĚNA - bílá 2m bez krycí lišty



042-3209119120

Popis:


Lišta pro LED WIRELI SURFACE 14 hliník anod 2000mm (1 metr) (C)



042-3209142120

Popis:

Lišta pro LED WIRELI EDGE A (1 metr) (C)

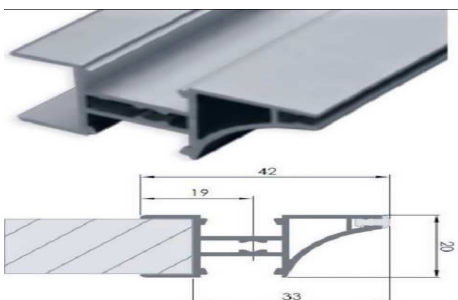

042-3209164609

Popis:

pouze 3m k liště doobjednat difuzor 2x3m  
-3209169609/xx6609 a tlumící hranu  
3209168609 3m

Lišta pro LED WIRELI FINLANDIA PP3 ALU hliník anod. 22x5,5x2000mm (1 metr)



042-3209175120

Popis:

Příkon: max.15W/m  
Šířka: max.10mm

Lišta rohová PP4 pro LED Wireli Cabi12 E elox



042-3209224120

Popis:

Výhodou profilu CABI 12 je nesmírná  
universalita použití.  
Profil můžete připevnit jako rohový a podle

Lišta pro led Profil WIRELI VARIO30-06 hliník anoda 2m (3209262120)



042-3209262120

Popis:

krycí 3209038600

Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník anoda, 2m (metráž) (3209350120)



042-3209350120

Popis:

Nasouvací difuzor

Profil WIRELI UNI-TILE12 180°/ C PLUS stříbrný elox, 2m (metráž) (3209412120)



042-3209412120

Popis:

bez krycího profilu:  
Difuzor  
3209007600

B250 Pohybový senzor 220

125-B250



Popis: Tepelný senzor B250 vypínač pohybový na 230 V. Zapojuje se na přírodní kabel 230 V mezi trafo a zásuvku.

Kabel 2x0,35mm černo červený max.6A

125-KABEL 2X0,30MM2



Popis:

PP100 BLOK ZÁSUVKOVÝ VÝSUVNÝ 4X ZÁS. silight

125-PP100



Popis: výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně elegantně schovaný, vysune se pouze v případě

PP100USB Solight výsuvný blok zásuvek, 3 zásuvky, 2x USB, kruhový tvar nízký, prodlužovací

125-PP100USB



Popis: výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně elegantně schovaný, vysune se pouze v případě

PP120USBW Solight výsuvný blok zásuvek, 3 zásuvky, USB A+C, 10W bezdrátová nabíječka,

125-PP120USBW



Popis: výsuvný blok zásuvek pro stoly, pracovní desky nebo kuchyňské linky bezdrátová nabíječka telefonů ve vrchním

PP123 Solight USB výsuvný blok zásuvek, 2 zásuvky, plast, kruhový tvar, prodlužovací přívod

125-PP123



Popis: výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně • elegantně schovaný, vysune se pouze v

PP126Solight USB výsuvný blok zásuvek, 3 zásuvky, hliník + plast, obdélníkový tvar

125-PP126



Popis: vestavné zásuvky pro pracovní desky a stoly výsuvný blok, elegantně schovaný, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně

PP146USBW Solight prodlužovací přívod kostka, 3 zásuvky, 4x USB + Wireless 10W, 1,5m,

125-PP146USBW



Popis: kompaktní zásuvkové pole - kostka s bezdrátovým a USB nabíjením bezdrátové nabíjení max. 10W, standard Qi



Zamačkávací nerozebíratelný spoj (3M)

125-PROPOJKA 3U



Popis: \_\_\_\_\_  
Zamačkávací nerozebíratelný spoj (3M)